


CHUMBADOR AF (Alfa)

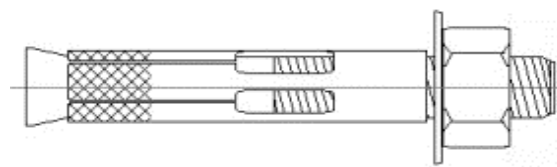

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Versátil, pode ser utilizado em todos os materiais base maciços.
- Aplicação simples.
- Sem limitação de profundidade para instalação.
- Utilizado em montagens passantes.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Montagens de máquinas e equipamentos.
- Estruturas metálicas.

Chumbador AF											
Diâmetro da Rosca	Comprimentos		Furo		Distâncias		Espessur a Máx. a	Chave	Torque de Aperto	Cargas Últimas	
	Parafuso	Jaqueta	Diâm.	Prof. Mín.	Fixador	Borda				Tração	Corte
pol.	mm	mm	pol. - mm	mm	mm	mm	mm	pol	Kgf.m	Kgf	
3/16	40	30	1/4 - 6,5	40	111	55	5	5/16	0,5	500	402
	65	52					23				
1/4	45	32	5/16 - 8	40	117	58	3	7/16	1	1.085	707
	70	60					27				
5/16	55	40	3/8 - 10	50	141	70	3	1/2	3	1.550	1.162
	80	65					25				
	105	90					50				
3/8	65	48	1/2 - 13	55	156	78	6	9/16	5	2.450	1.703
	80	63					21				
	110	90					48				
1/2	70	46	5/8 - 16	55	159	79	3	3/4	8	3.020	3.030
	90	66					21				
	120	87					42				
	130	101					56				
5/8	170	144	3/4 - 19	60	168	84	99	15/16	10	3.840	4.933
	80	54					4				
	120	90					40				
	175	147					97				