


## PARAFUSO ALLEN CABEÇA ABAULADA

ROSCA: UNC/UNF - ASME B1.1 • Din 11

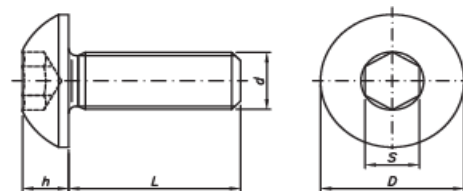

ASME B18.3									
d (diâmetro)		#4	#6	#8	#10	1/4	5/16	3/8	1/2
rosca/FPP	Grossa	UNC-40	UNC-32	UNC-32	UNC-24	UNC-20	UNC-18	UNC-16	UNC-13
	Fina	-	-	-	UNF-32	UNF-28	UNF-24	UNF-24	-
s (chave) Nom.	pol.	1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	7/32	5/16
	mm	1,58	1,98	2,38	3,17	3,96	4,76	5,55	7,93
h (altura cabeça) Máx.		1,49	1,85	2,20	2,56	3,35	4,21	5,05	6,73
d (diâm. cabeça) Máx.		5,41	6,65	7,92	9,16	11,10	13,89	16,66	22,22

ROSCA: Din 13 (ISO 965)

Din EN ISO 7380									
d (diâmetro)		M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
rosca/ passo		MA-0,45	MA-0,50	MA-0,70	MA-0,80	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50	MA-1,75
s (chave) Nom.		1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
h (altura cabeça) Nom.		1,37	1,65	2,20	2,75	3,30	4,40	5,50	6,60
d (diâm. cabeça) Nom.		4,75	5,70	7,60	9,50	10,50	14,00	17,50	21,00