


PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA

ROSCA: UNC/UNF - ASME B1.1 • BSW - Din 11

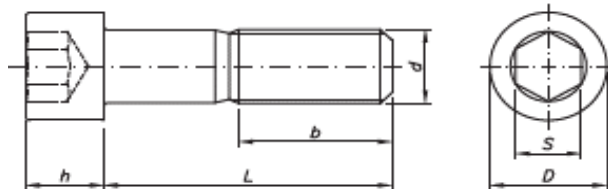

ASME B18.3										
d (diâmetro)		#4	#5	#6	#8	#10	1/4	5/16	3/8	7/16
rosca/FPP	Grossa	UNC-40	UNC-40	UNC-32	UNC-32	UNC-24	UNC-20	UNC-18	UNC-16	UNC-14
	Fina	-	-	-	-	UNF-32	UNF-28	UNF-24	UNF-24	UNF-20
s (chave) Nom.	pol.	3/32	3/32	7/64	9/64	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8
	mm	2,38	2,38	2,77	3,57	3,96	4,76	6,35	7,93	9,52
h (altura cabeça) Máx.		2,84	3,17	3,50	4,16	4,82	6,35	7,92	9,52	11,12
d (diâm. cabeça) Máx.		4,64	5,20	5,74	6,85	7,92	9,52	11,91	14,27	16,66
b (compr. rosca) Mín.		19,05	19,05	19,05	22,22	22,22	25,40	28,44	31,75	35,05

ASME B18.3									
d (diâmetro)		1/2	1/2	5/8	3/4	7/8	1"	1-1/4	1-1/2
rosca/FPP	Grossa	UNC-13	BSW-12	UNC-11	UNC-10	UNC-9	UNC-8	UNC-7	UNC-6
	Fina	UNF-20	-	UNF-18	-	-	-	-	-
s (chave) Nom.	pol.	3/8	3/8	1/2	5/8	3/4	3/4	7/8	1"
	mm	9,52	9,52	12,70	15,87	19,05	19,05	22,22	25,40
h (altura cabeça) Máx.		12,70	12,70	15,87	19,05	22,22	25,40	31,75	38,10
d (diâm. cabeça) Máx.		19,05	19,05	23,82	28,57	33,32	38,10	47,62	57,15
b (compr. rosca) Mín.		38,10	38,10	44,45	50,80	57,15	63,50	79,24	95,25

ROSCA: Din 13 (ISO 965)

Din 912 (Din EN ISO 4762)									
d (diâmetro)	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
rosca/ passo	MA-0,45	MA-0,50	MA-0,70	MA-0,80	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50	MA-1,75	MA-2,00
s (chave) Nom.	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
h (altura cabeça) Máx.	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00
d (diâm. cabeça) Nom.	4,50	5,50	7,00	8,50	10,00	13,00	16,00	18,00	21,00
b (compr. rosca) Ref.	17,00	18,00	20,00	22,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00

Din 912 (Din EN ISO 4762)									
d (diâmetro)	M16	M 18	M20	M22	M24	M27	M30	M36	M42
rosca/ passo	MA-2,00	MA-2,50	MA-2,50	MA-2,50	MA-3,00	MA-3,00	MA-3,50	MA-4,00	MA-4,50
s (chave) Nom.	14	14	17	17	19	19	22	27	32
h (altura cabeça) Máx.	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	27,00	30,00	38,00	42,00
d (diâm. cabeça) Nom.	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	40,00	45,00	54,00	63,00
b (compr. rosca) Ref.	44,00	48,00	52,00	56,00	80,00	66,00	72,00	84,00	96,00