


PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA

(PONTA PLANA)

ROSCA:UNC- ASME B1.1 • Din 11

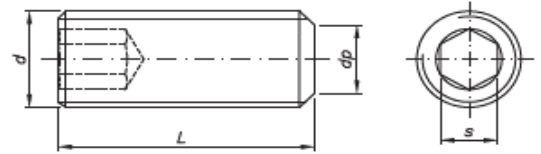

ASME B18.3						
d (diâmetro)	#4	#5	#6	#8	#10	1/4
rosca/FPP	UNC-40	UNC-40	UNC-40	UNC-32	UNC-32	UNC-24
s (chave) Nom.	pol.	1/16	1/16	5/64	3/32	1/8
	mm.	1,27	1,58	1,58	1,98	3,17
dp (diâm. de ponta) Máx.	1,42	1,57	1,75	2,08	2,41	3,17

ASME B18.3						
d (diâmetro)	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4
rosca/FPP	UNC-20	UNC-18	UNC-10	UNC-14	UNC-13	UNC-11
s (chave) Nom.	pol.	3/16	7/32	1/4	5/16	3/8
	mm.	3,96	4,76	5,55	6,35	7,92
dp (diâm. de ponta) Máx.	3,96	4,74	5,53	6,35	7,92	9,52

ROSCA:Din 13 (ISO 965)


Din 913 (Din EN ISO 4026)						
d (diâmetro)	M3	M4	M5	M6	M8	M10
rosca/ passo	MA-0,50	MA-0,70	MA-0,80	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50
s (chave) Nom.	1,5	2	2,5	3	4	5
dp (diâm. de ponta) Máx.	1,40	2,00	2,50	3,00	5,00	0,00

Din 913 (Din EN ISO 4026)				
d (diâmetro)	M12	M14	M16	M20
rosca/ passo	MA-1,75	MA-2,00	MA-2,00	MA-2,50
s (chave) Nom.	6	6	8	10
dp (diâm. de ponta) Máx.	8,00	9,00	10,00	14,00

PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA

(PONTA CÔNICA C/REC)

ROSCA: UNC/UNF - ASME B1.1 • Din 11

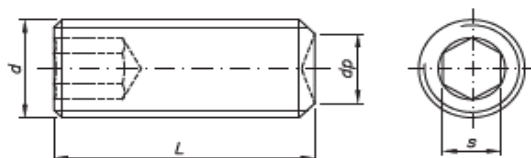

ASME B18.3							
d (diâmetro)		#4	#5	#6	#8	#10	1/4
rosca/FPP	Grossa	UNC-40	UNC-40	UNC-32	UNC-32	UNC-24	UNC-20
	Fina					UNF-32	UNF-28
s (chave)	pol.	-	1/16	1/16	5/64	3/32	1/8
	mm	1,27	1,58	1,58	1,98	2,38	3,17
dp (diâm. de ponta) Máx.		1,42	1,57	1,75	2,08	2,41	3,17

ASME B18.3							
d (diâmetro)		5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4
rosca/FPP	Grossa	UNC-18	UNC-16	UNC-14	UNC-13	UNC-11	UNC-10
	Fina	UNF-24	UNF-24		UNF-20		
s (chave)	pol.	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16	3/8
	mm	3,96	4,76	5,55	6,35	7,92	9,52
dp (diâm. de ponta) Máx.		3,96	4,74	5,53	6,35	7,92	9,52

ASME B18.3			
d (diâmetro)		7/8	1"
rosca/FPP	Grossa	UNC-9	UNC-8
	Fina		9/16
s (chave)	pol.	1/2	
	mm	12,70	14,28
dp (diâm. de ponta) Máx.		11,09	12,70

ROSCA: Din 13 (ISO 965)


Din 916 (Din EN ISO 4029)						
d (diâmetro)	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
rosca/ passo	MA-0,45	MA-0,50	MA-0,70	MA-0,80	MA-1,00	MA-1,25
s (chave) Nom.	1,3	1,5	2	2,5	3	4
dp (diâm. de ponta) Máx.	1,20	1,40	2,00	2,50	3,00	5,00

Din 916 (Din EN ISO 4029)					
d (diâmetro)	M10	M12	M14	M16	M20
rosca/ passo	MA-1,50	MA-1,75	MA-2,00	MA-2,00	MA-2,50
s (chave) Nom.	5	6	6	8	10
dp (diâm. de ponta) Máx.	6,00	8,00	9,00	10,00	14,00

PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA

(PONTA CÔNICA)

ROSCA: Din 13 (ISO 965)

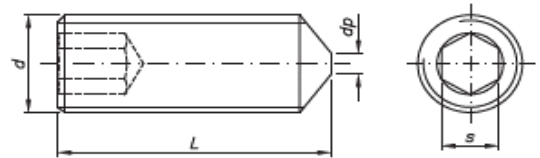


Din 914 (Din EN ISO 4027)						
d (diâmetro)	M3	M4	M5	M6	M8	M10
rosca/ passo	MA-0,50	MA-0,70	MA-0,80	MA-1,00	MA-U5	MA-1,50
s (chave) Nom.	1,5	2	2,5	3	4	5
dp (diâm. de ponta) Máx.	-	-	-	1,50	2,00	2,50

Din 914 (Din EN ISO 4027)		
d (diâmetro)	M12	M16
rosca/ passo	MA-1,75	MA-2,00
s (chave) Nom.	6	8
dp (diâm. de ponta) Máx.	3,00	4,00

PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA

(PONTA HALF-DOG)

ROSCA: Din 13 (ISO 965)

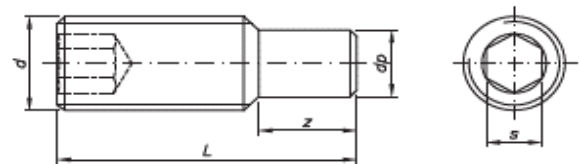

Din 915 (Din EN ISO 4028)						
d (diâmetro)	M4	M5	M6	M8	M10	M12
rosca/ passo	MA-0,70	MA-0,80	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50	MA-1,75
s (chave) Nom.	2	2,5	3	4	5	0
dp (diâm. de ponta) Máx.	2,50	3,50	4,00	5,50	7,00	8,50
Z (comprimento da ponta) Máx.	L=06 z=1,25 L>6 z=2,25	L=6 z=1,50 L>6 z=2,75	L=8 z=1,75 L>8 z=3,25	L<10 z=2,25 L>10 z=4,30	L= 12 z=2,75 L>12 z=5,30	L=16 z=3,25 L>16 z=6,30