


PARAFUSO MAQUINA CABEÇA CHATA FENDA

ROSCA: UNC - ASME B1.1 • BSW - Din 11

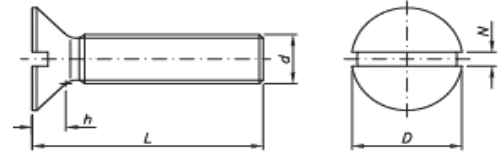

ASME B18.6.3						
d (diâmetro)	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8
rosca/FPP	BSW-40	BSW-32	BSW-24	UNC-20	UNC-18	UNC-16
d (diâm. cabeça) Máx.	5,50	7,00	9,00	11,00	14,00	16,00
h (altura cabeça) Máx.	1,50	1,90	2,30	2,80	3,40	3,70
N (abert. da fenda) Máx.	1,10	1,30	1,50	1,90	2,10	2,40

ROSCA: Din 13 (ISO 965)

Din 963 (Din EN ISO 2009)								
d (diâmetro)	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
rosca/ passo	MA-0,40	MA-0,45	MA-0,50	MA-0,70	MA-0,80	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50
d (diâm. cabeça) Máx.	3,80	4,70	5,60	7,50	9,20	11,00	14,50	18,00
h (altura cabeça) Máx.	1,20	1,50	1,65	2,20	2,50	3,00	4,00	5,50
N (abert. da fenda) Máx.	0,70	0,80	1,00	1,20	1,50	1,90	2,30	2,80