


PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO

ROSCA: Din 13 (ISO 965)

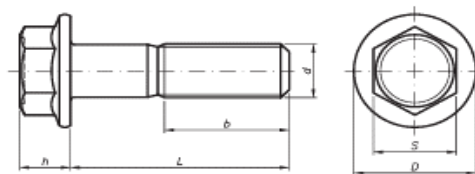

| Din 6921 | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| d (diâmetro) | M6 | M8 | M10 | M12 |
| rosca/ passo | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 |
| s (chave) Máx. | 10 | 13 | 15 | 16 |
| h (altura cabeça) Máx. | 6,60 | 8,10 | 9,20 | 11,50 |
| d (diâm. flange) Máx. | 14,20 | 18,00 | 22,30 | 26,60 |
| b (Comp. rosca) Ref. | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 |