


PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO PARA SILO

ROSCA: Din 13 (ISO 965)

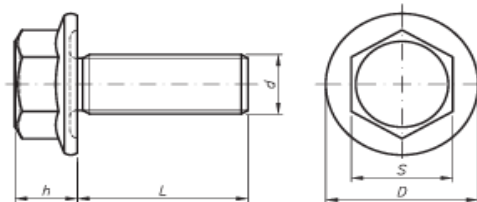

Padrão Comercial				
d (diâmetro)	M6	M8	M10	M12
rosca/ passo	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50	MA-1,75
h (altura cabeça) Máx.	6,60	8,10	9,20	11,00
s (chave) Máx.	10	13	17	19
d (diâm. de Flange) Máx.	14,50	18,00	21,80	24,80

ROSCA: UNC - ASME B1.1

Padrão Comercial		
d (diâmetro)	5/16	3/8
rosca/FPP	UNC-18	UNC-16
h (altura cabeça) Máx.	8,15	9,90
s (chave) Máx.	pol.	9/16
	mm	14,27
d (diâm. da flange) Máx.	18,50	20,55