




PINO GUIA

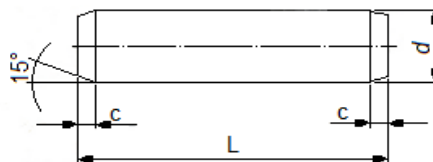


Din 6325 (ISO 8734)		
Diâmetro	Tolerância	c
1,5	m6	0,30
2	m6	0,35
2,5	m6	0,40
3	m6	0,50
4	m6	0,63
5	m6	0,80
6	m6	1,20
8	m6	1,60
10	m6	2,00
12	m6	2,50
14	m6	2,80
16	m6	3,00
18	m6	3,00
20	m6	3,50

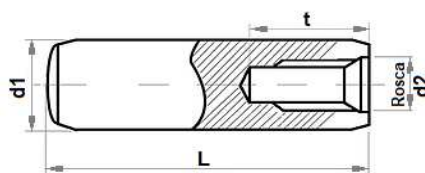

Din 7979 (ISO 8735)			
Diâmetro	Tolerância	d2	t
6	m6	M4	6,00
8	m6	M5	8,00
10	m6	M6	10,00
12	m6	M6	12,00
14	m6	M8	16,00
16	m6	M8	16,00
20	m6	M10	18,00

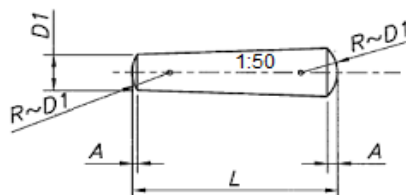

Din 1 (ISO 2339)		
Diâmetro	Tolerância	A
1	h10	0,12
1,5	h10	0,20
2	h10	0,25
3	h10	0,40
4	h10	0,50
5	h10	0,63
6	h10	0,80
8	h10	1,00
10	h10	1,20
12	h10	1,60
16	h10	2,00

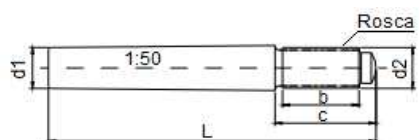

Din 7977 (ISO 8737)				
Diâmetro	Tolerância	d2	b	c
6	h10	M6	15,00	19,00
8	h10	M8	18,00	23,50
10	h10	M10	20,00	26,50
12	h10	M12	22,00	30,00
14	h10	M12	22,00	30,00
16	h10	M16	28,00	37,00
20	h10	M16	28,00	37,00