


## PARAFUSO SEXTAVADO AUTO-BROCANTE C/ARRUELA DE VEDAÇÃO

ROSCA: DIN 7070 (DIN EN ISO 1478)

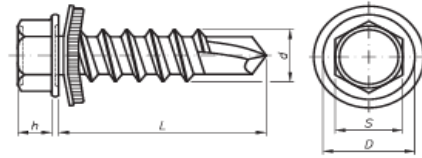

Padrão Comercial			
d (diâmetro)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
passo	1,59	1,81	1,81
h (altura da chave) Máx.	3,05	3,93	4,82
s (chave) Máx.	pol.	5/16	3/8
	mm	7,93	7,93
d (diâm. da arruela fixa) Máx.	10,52	11,00	13,20