


# PARAFUSO ROSCA MAQUINA CABEÇA CILÍNDRICA FENDA

ROSCA: Din 13 (ISO 965)

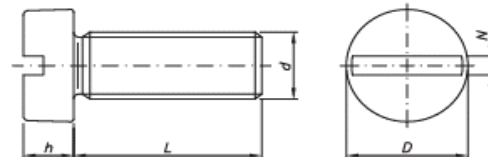

Din 84 (Din EN ISO 1207)								
d (diâmetro) rosca/ passo	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
d (diâm. cabeça) Máx.	3,80	4,50	5,50	7,00	8,50	10,00	13,00	16,00
h (altura cabeça) Máx.	1,30	1,50	2,00	2,60	3,30	3,90	5,00	6,00
N (abert. da fenda) Máx.	0,70	0,80	1,00	1,20	1,50	1,90	2,30	2,80